




Batteriehalter an der Sitzkonsole befestigen

Pluskabel vom Ladebooster  
"IN" mit der 100A Sicherung  
verbinden

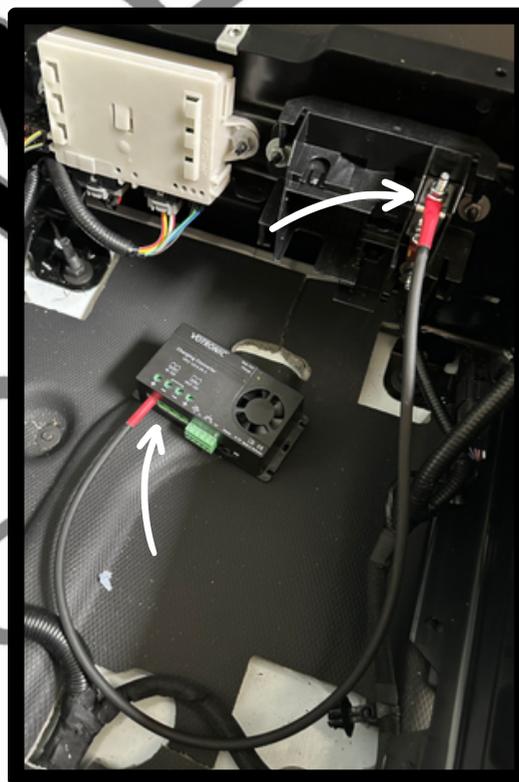

Masseleistungen mit der Sitzkonsole,  
dem Ladebooster & der Polklemme  
verbinden






Pluskabel mit Ladebooster "OUT"  
und der Batteriepolklemme  
verbinden

Temperatursensor an die  
beiden "TS" Klemmen  
anschießen



D+ Leitung am Ladebooster  
und per sicherungsabgriff am  
Fahrzeug anschließen



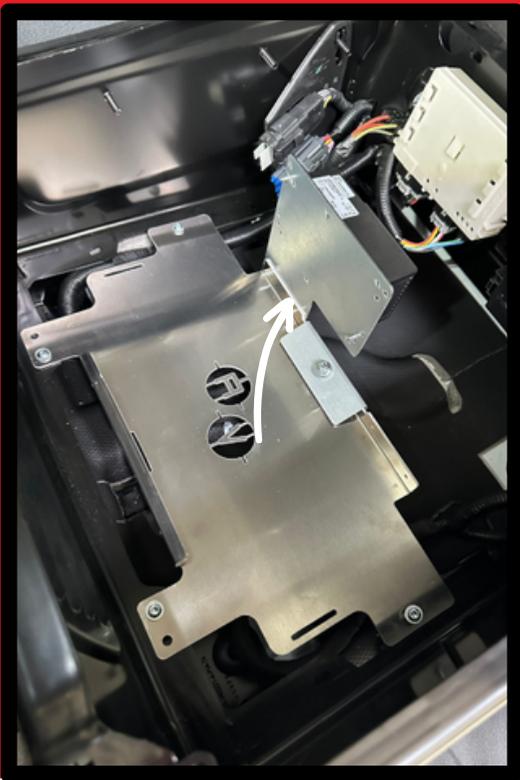

Batterie einbauen und  
Polklemmen montieren



Ladebooster inkl. Halterung  
montieren



ENGINEERING  
FAHRZEUGE